


UNR RESINET



RETE ALTA RESISTENZA / HIGH STRENGTH NETTING

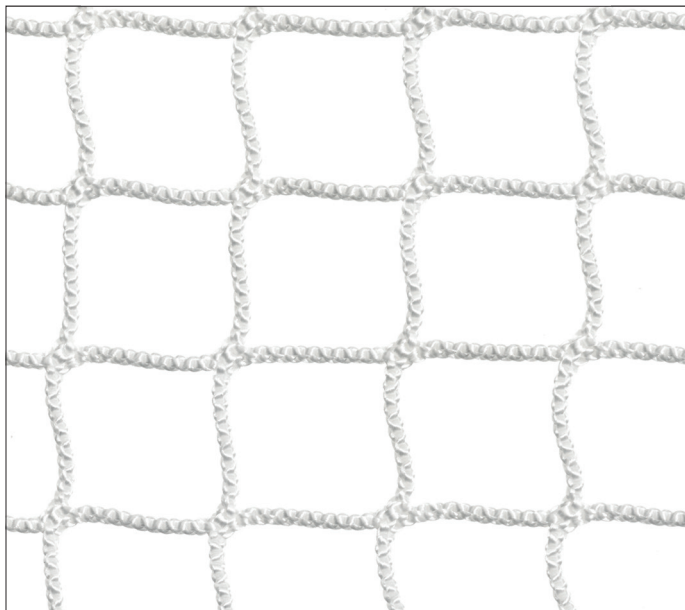

01 - Bianco / White

20 x 20 mm - ø 1,5 mm

CODICE CODE	COLORI COLOURS	MAGLIA / FILO MESH / WIRE	PESO WEIGHT	COMPOSIZIONE COMPOSITION
UNR1000P-20C15		20 x 20 mm - ø 1,5 mm	270 g/m ²	100% Nylon ad alta tenacità 100% High tenacity nylon
UNR1000P-25C20		25 x 25 mm - ø 2,0 mm	220 g/m ²	
UNR1000P-25C25	Bianco, Nero White, Black	25 x 25 mm - ø 2,5 mm	300 g/m ²	
UNR1000P-42C30		42 x 42 mm - ø 3,0 mm	215 g/m ²	
UNR1000P-50C50		50 x 50 mm - ø 5,0 mm	400 g/m ²	

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE È considerato permanentemente ignifugo per il suo intero ciclo di vita, anche se venisse bagnato o lavato. Il tessuto resiste al lavaggio in acqua, tuttavia si consiglia solo il lavaggio a secco professionale.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT It is considered to be permanently flame retardant for its lifetime, even if wet or washed. The fabric will withstand wet cleaning, but we suggest professional dry cleaning only.
CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		UNI 9177 classe 1	UNI 9177 class 1
CARATTERISTICHE FEATURES		<ul style="list-style-type: none"> Alta resistenza Idrorepellente Adatto anche per uso esterno 	<ul style="list-style-type: none"> High strength Water-repellent Also suitable for outdoor use
FINITURE FINISHES		Disponibile con o senza cordone di rinforzo cucito sul perimetro. Su richiesta: fascia di rinforzo perimetrale con occhielli.	Available with o without braid reinforcement on the perimeter. On request: perimetric reinforcement webbing with grommets.
DISPONIBILITÀ AVAILABILITY		Realizzate su misura	Made to measure
COLORI PERSONALIZZATI CUSTOM COLOURS		Disponibile su richiesta nei colori primari (rosso, blu, verde, giallo)	Primary colours (red, blue, green, yellow) available on request