

PERONI

SCHERMI PER PROIEZIONE
PROJECTION SCREENS

PROIEZIONE FRONTALE
FRONT PROJECTION

PBO	BIANCO OTTICO	.2
PMI	BIANCO OTTICO PERFORATO	.3
PBL	BLACKOUT	.5
PST	STORMY	.8
PNE	NERISSIMO	.9

RETRO PROIEZIONE
REAR PROJECTION

RNV	NEVADA	.12
RHO	HORIZON	.13
RCO	COLORADO	.15
RAR	ARIZONA	.16
RAG	ARIZONA GAIN	.17
RPO	POLAR	.19
RTE	TEMPORALE	.22
RNO	NOTTURNO	.23

APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL APPLICATIONS

RNB	NEBBIA	.26
QGH	GHIACCIO	.27

PST STORMY


PMI BIANCO OTTICO PERFORATO



PROIEZIONE FRONTALE
FRONT PROJECTION

PBO BIANCO OTTICO

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

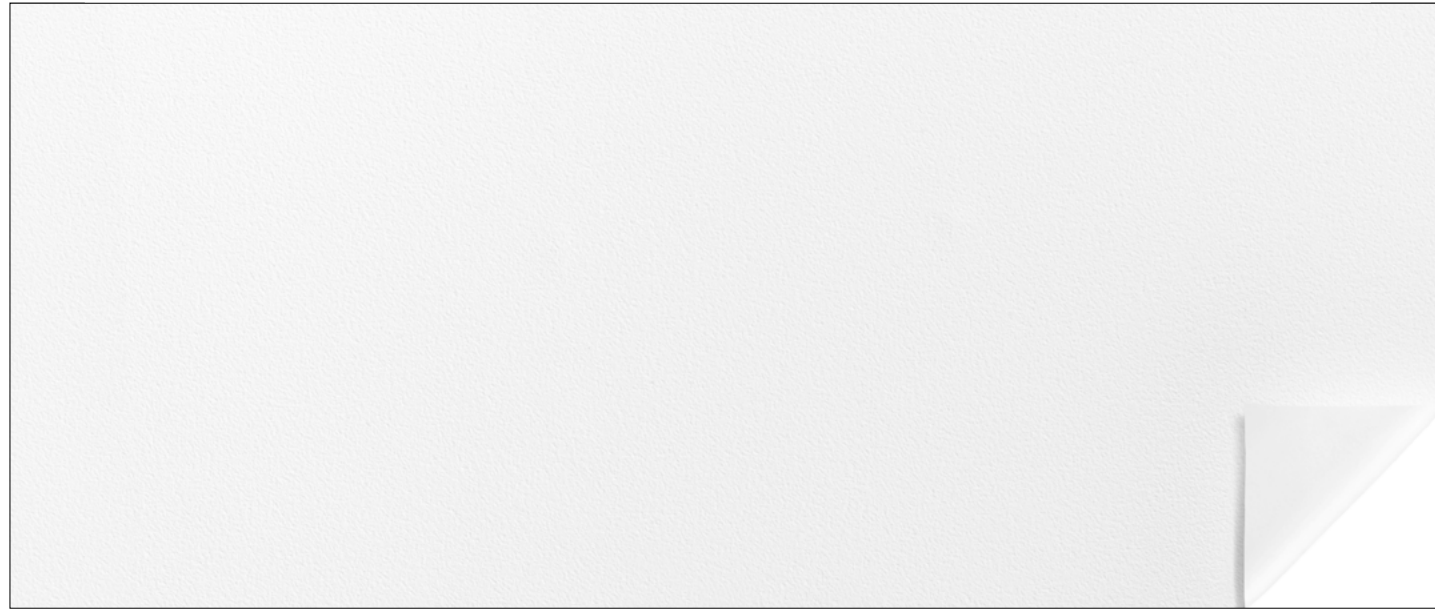

Bianco ottico / Optical white


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PB0230P	230 cm	120 m	0,32 mm	100% PVC	440 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> <i>Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.</i>
--	--	--	---

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFP 92-507 classe M1 NFPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 977 class 1 DIN 4102 class B1 NFP 92-507 class M1 NFPA 701 pass
--	--	---	--


CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: proiezione frontale Opacità: non completamente opaco alla luce Guadagno max: 0,99 	<ul style="list-style-type: none"> Use: front projection Opacity: non completely opaque Peak gain: 0.99
------------------------------------	---	--

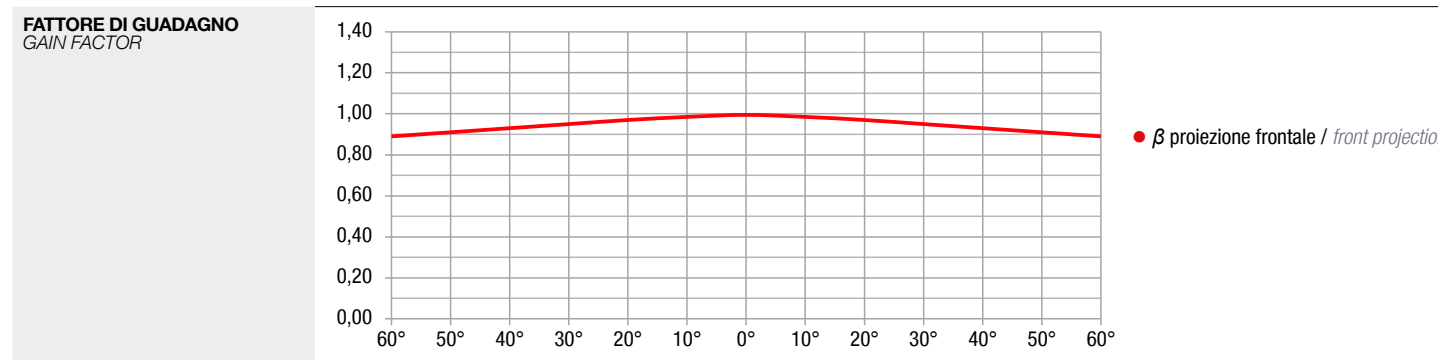

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

PMI BIANCO OTTICO PERFORATO

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

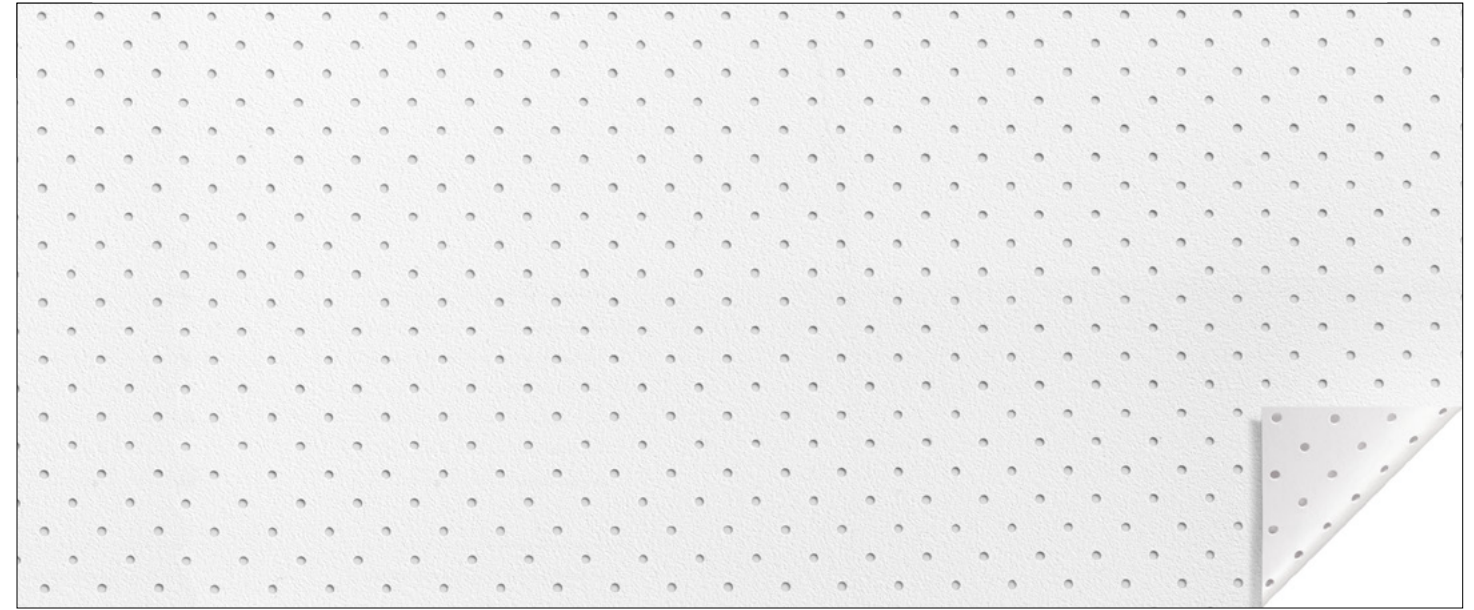

Bianco ottico / Optical white


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PMI240P	240 cm	100 m	0,40 mm	100% PVC	550 g/m ²


REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> <i>Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.</i>
--	--	--	---

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFP 92-507 classe M1 NFPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 977 class 1 DIN 4102 class B1 NFP 92-507 class M1 NFPA 701 pass
--	--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: proiezione frontale Distanza di visione: minimo 5 m Opacità: perforato per diffusori audio dietro allo schermo Perforazione: diametro foro 1,2 mm - densità 36.000 fori/m² Area perforata: 4% Guadagno max: 0,97 	<ul style="list-style-type: none"> Use: front projection Viewing distance: minimum 5 m Opacity: perforated for speakers behind the screen Perforation: hole diameter 1.2 mm - density 36,000 holes/m² Perforated area: 4% Peak gain: 0.97
------------------------------------	--	--

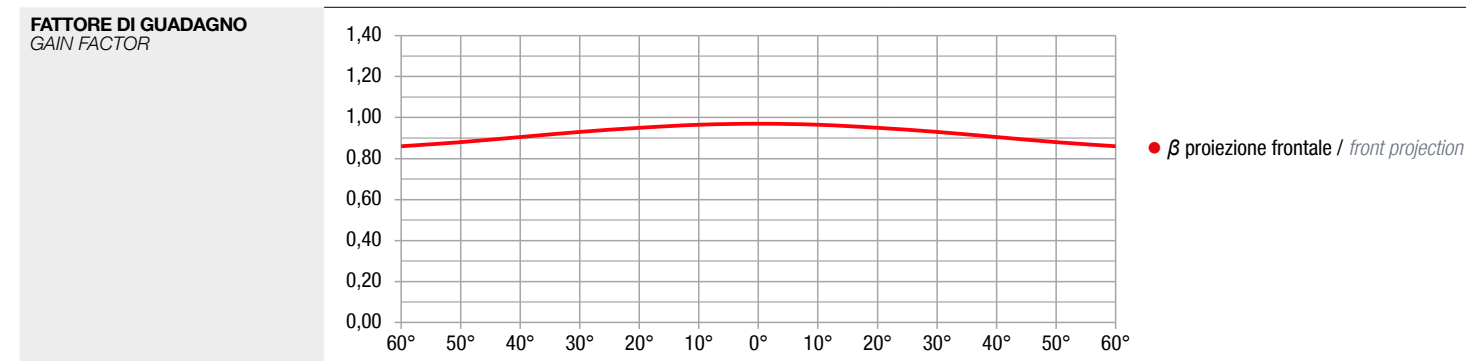


DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

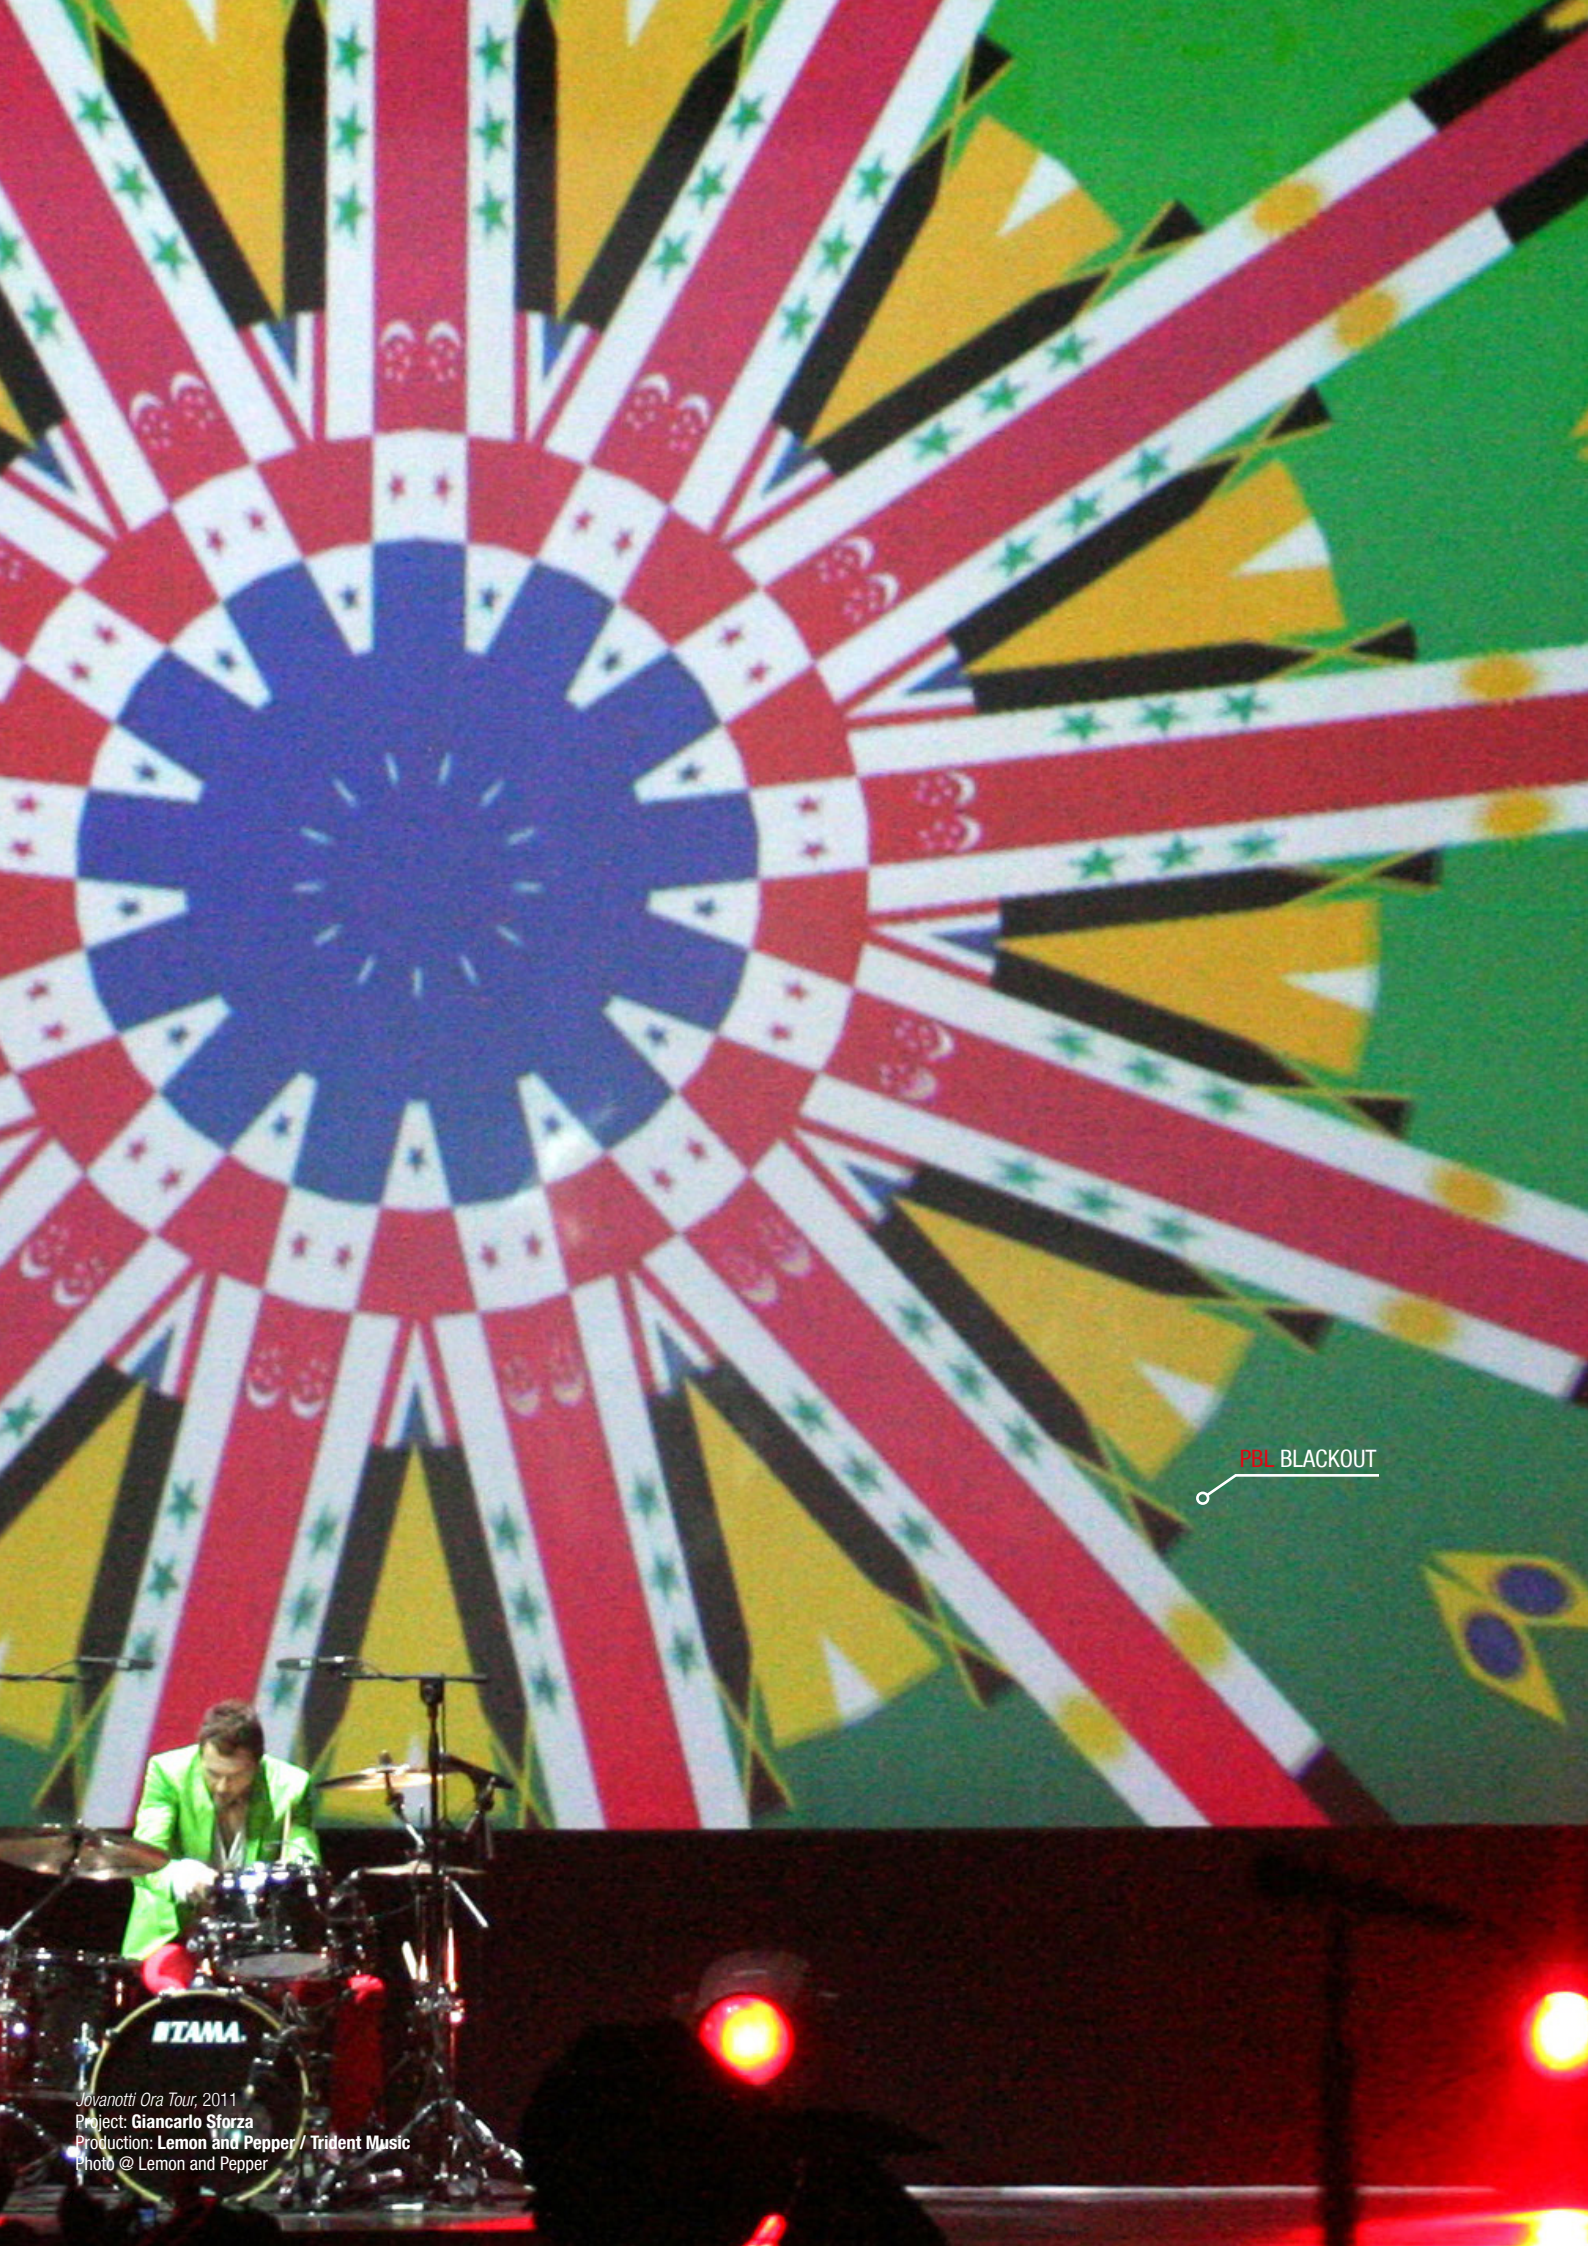

PBL BLACKOUT

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

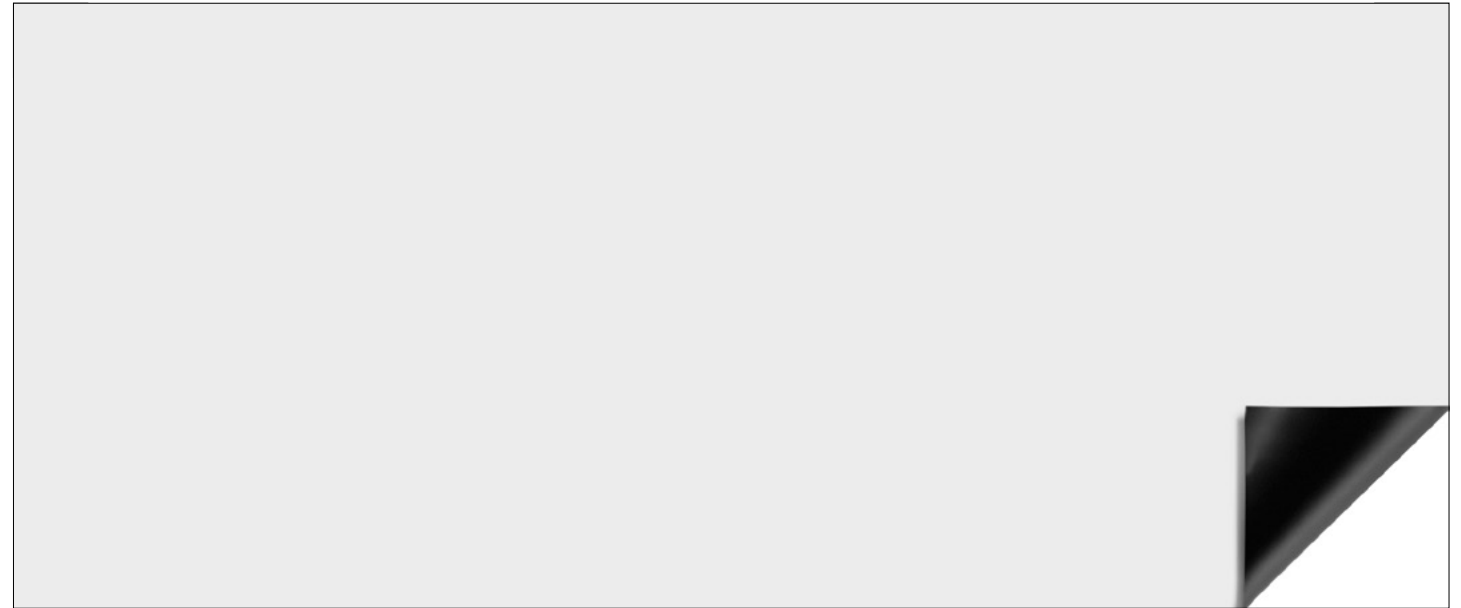

Bianco-Nero / White-Black


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PBL210P	210 cm	100 m	0,40 mm	100% PVC	560 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1
--	--	--	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: proiezione frontale Opacità: 100% - completamente opaco alla luce Guadagno max: 1,10 	<ul style="list-style-type: none"> Use: front projection Opacity: 100% - totally opaque Peak gain: 1.10
------------------------------------	--	--

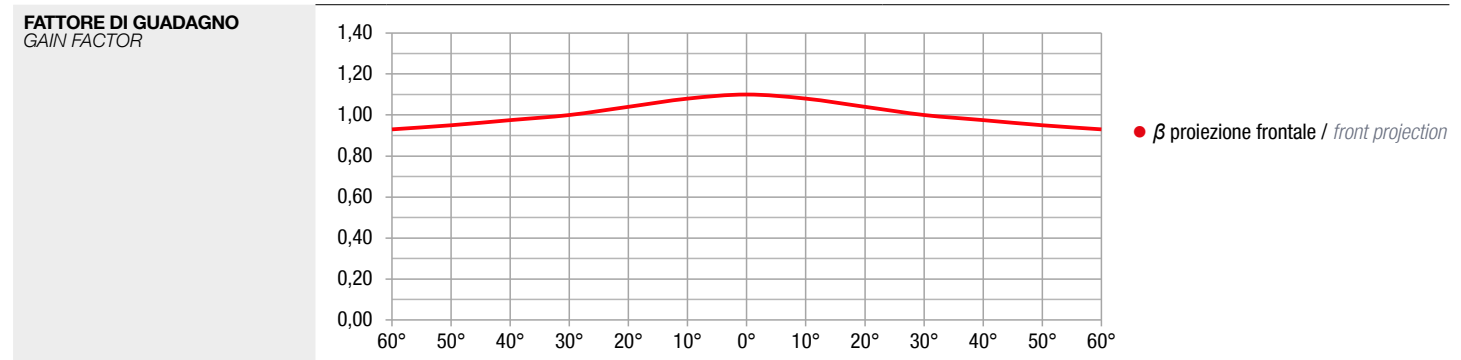

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

Jovanotti Ora Tour, 2011
Project: Giancarlo Sforza
Production: Lemon and Pepper / Trident Music
Photo @ Lemon and Pepper





PBL BLACKOUT

PST STORMY

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION



Grigio / Grey


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PST220P	220 cm	100 m	0,30 mm	100% PVC	440 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1
--	--	--	--


CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: proiezione frontale Opacità: quasi completamente opaco alla luce Guadagno max: 0,63 	<ul style="list-style-type: none"> Use: front projection Opacity: nearly opaque Peak gain: 0.63
------------------------------------	---	--

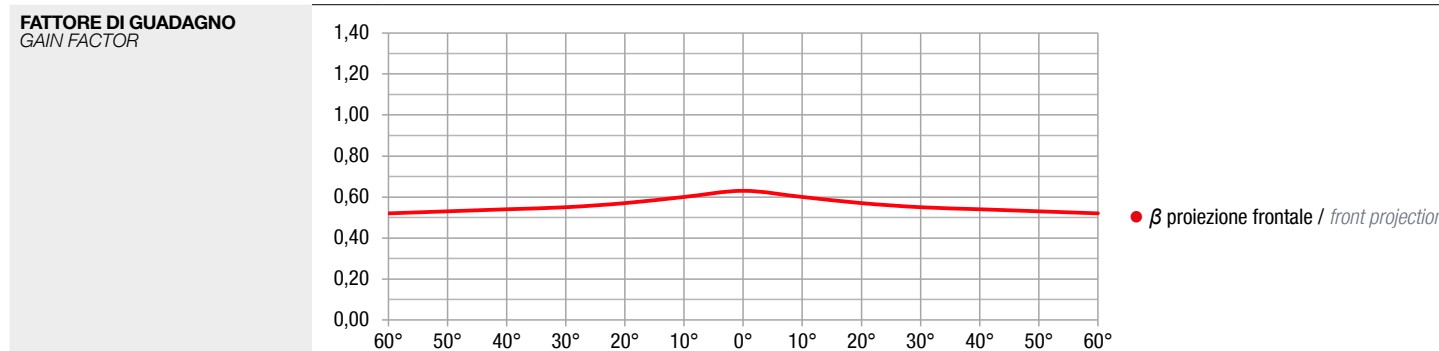

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

PNE NERISSIMO

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

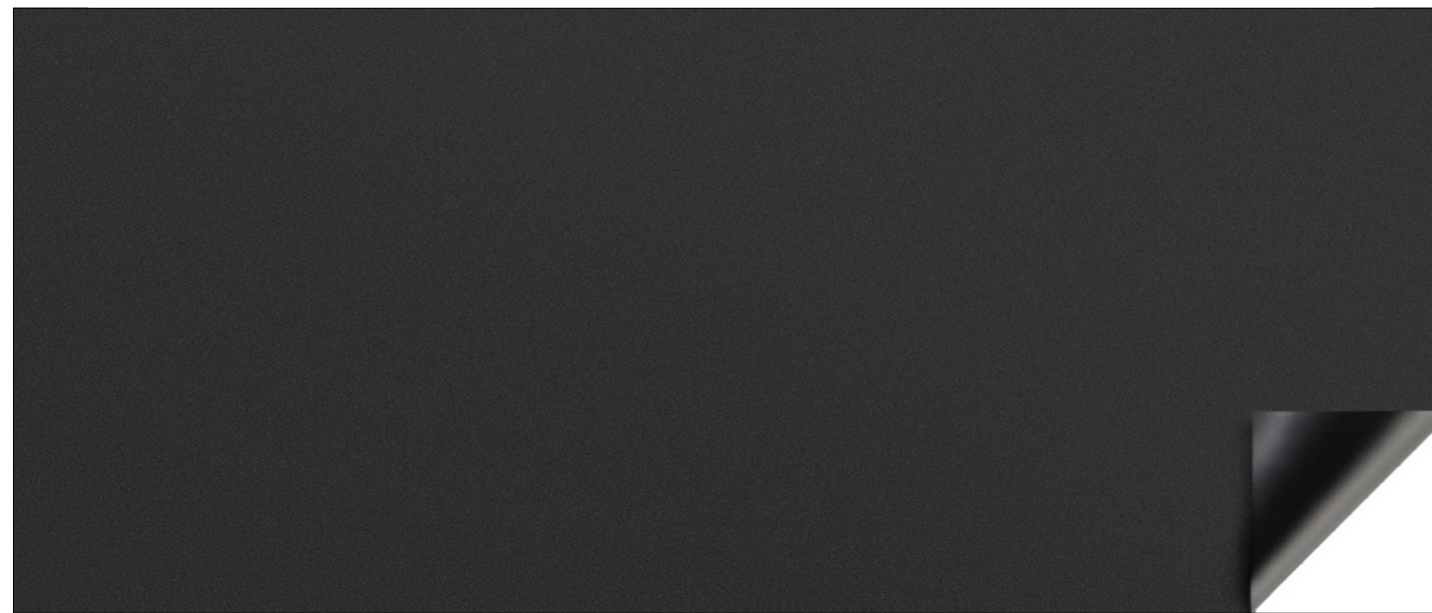

Nero / Black


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PNE210P	210 cm	100 m	0,40 mm	100% PVC	545 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1 NFPA 701 pass
--	--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: proiezione frontale Opacità: 100% - completamente opaco alla luce Guadagno max: 0,27 	<ul style="list-style-type: none"> Use: front projection Opacity: 100% - totally opaque Peak gain: 0.27
------------------------------------	--	--

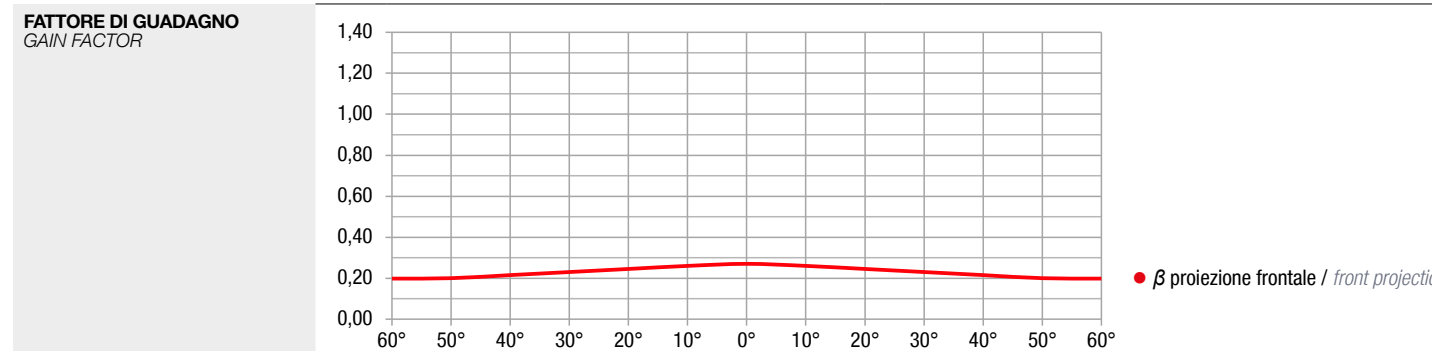

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

RNV NEVADA

RETRO PROIEZIONE
REAR PROJECTION



Avorio / Ivory


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RNV230P	230 cm	100 m	0,30 mm	100% PVC	425 g/m ²


REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 NFP 92-507 classe M2 NFPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1 NFP 92-507 class M2 NFPA 701 pass
--	--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: retro proiezione (tipico) e proiezione frontale Opacità: traslucido Guadagno max: 0,69 retro proiezione Guadagno max: 0,58 proiezione frontale 	<ul style="list-style-type: none"> Use: rear projection (typical) and front projection Opacity: translucent Peak gain: 0.69 rear projection Peak gain: 0.58 front projection
------------------------------------	---	--

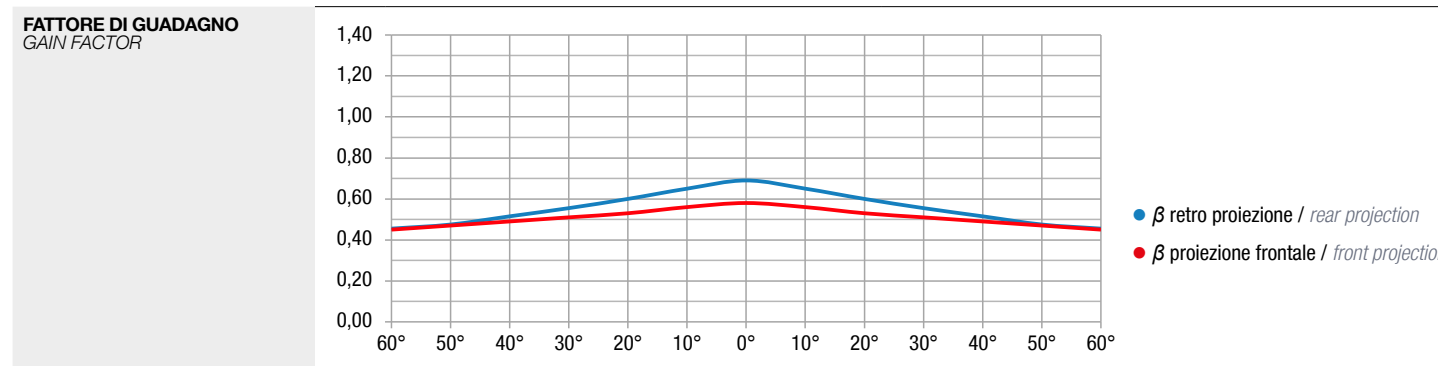

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

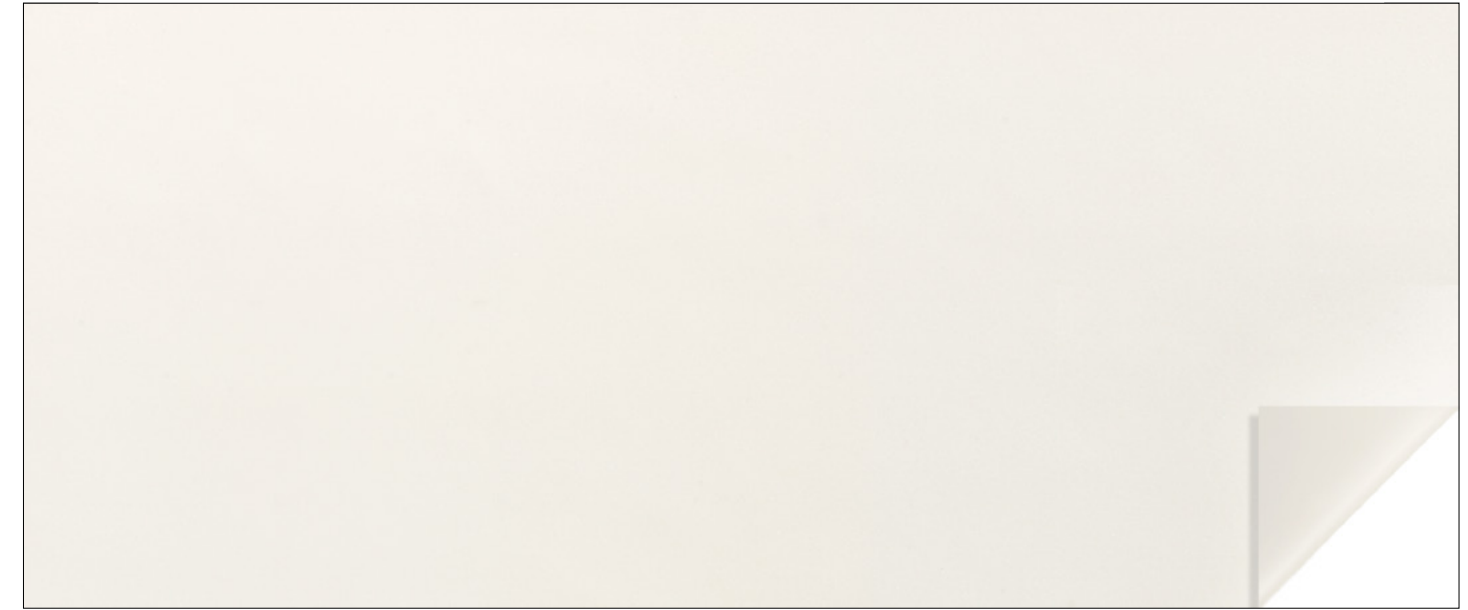

Avorio / Ivory


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RH0305P	305 cm	90 m	0,30 mm	100% PVC	375 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s3 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFPA 701 pass	EN 13501-1 class B s3 d0 UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1 NFPA 701 pass
--	--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: retro proiezione (tipico) e proiezione frontale Opacità: traslucido Guadagno max: 0,76 retro proiezione Guadagno max: 0,54 proiezione frontale 	<ul style="list-style-type: none"> Use: rear projection (typical) and front projection Opacity: translucent Peak gain: 0.76 rear projection Peak gain: 0.64 front projection
------------------------------------	---	--

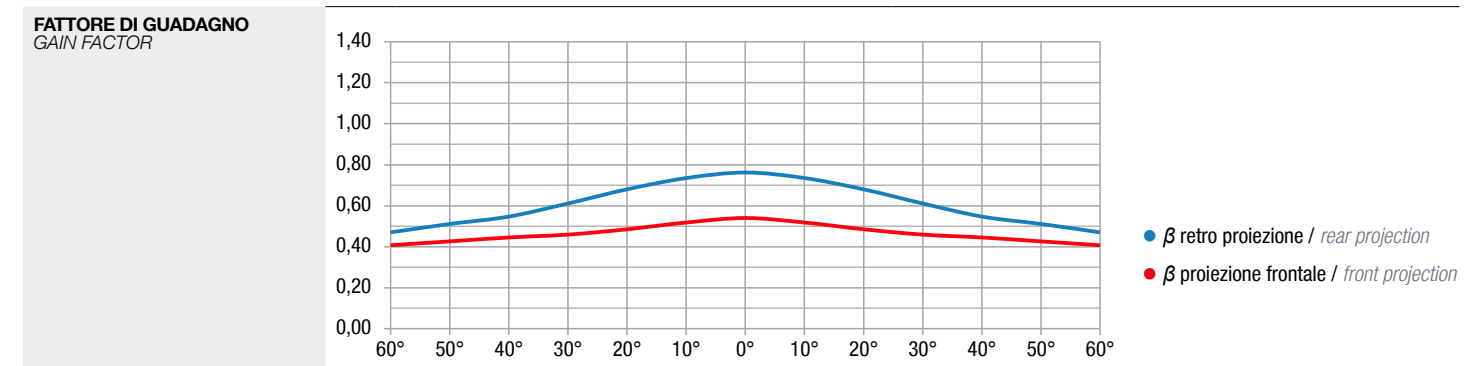


DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

RCO COLORADO

RETRO PROIEZIONE / REAR PROJECTION



RVV NEVADA

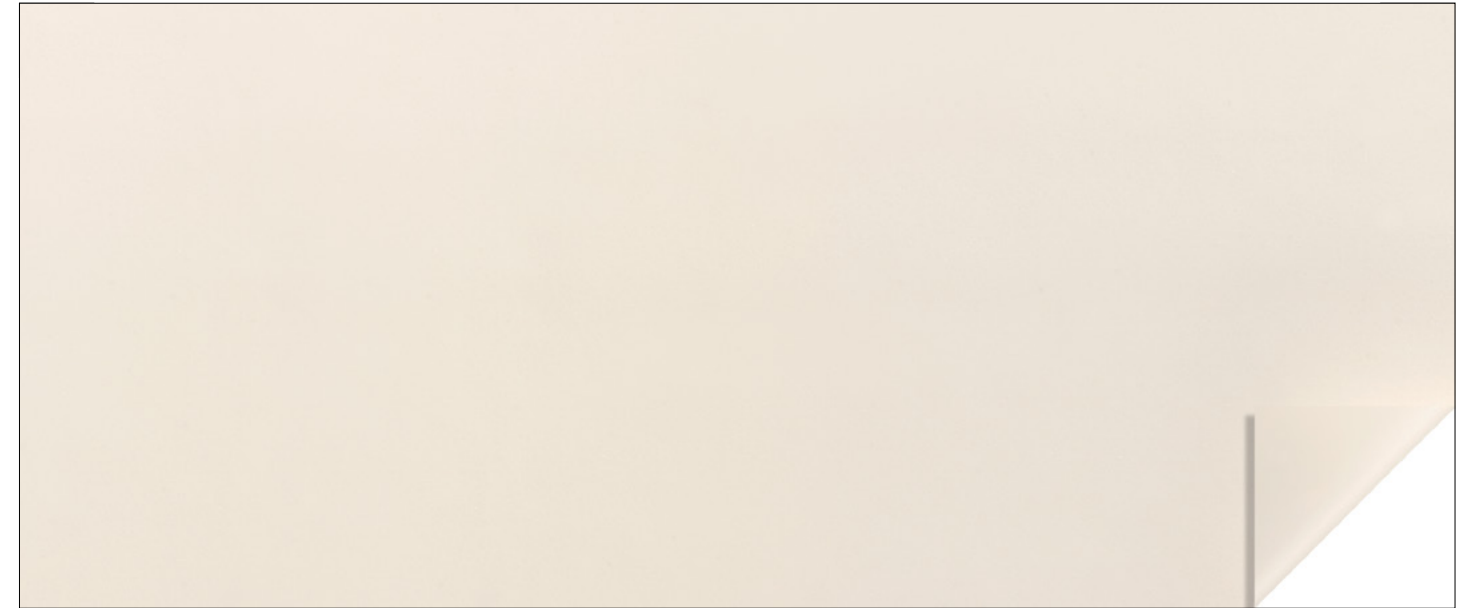

Bianco panna / Creamy white


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RCO230P	230 cm	100 m	0,30 mm	100% PVC	425 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 NFP 92-507 classe M1 NFPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1 NFP 92-507 class M1 NFPA 701 pass
--	--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: retro proiezione (tipico) e proiezione frontale Opacità: traslucido Guadagno max: 0,51 retro proiezione Guadagno max: 0,56 proiezione frontale 	<ul style="list-style-type: none"> Use: rear projection (typical) and front projection Opacity: translucent Peak gain: 0.51 rear projection Peak gain: 0.56 front projection
------------------------------------	---	--

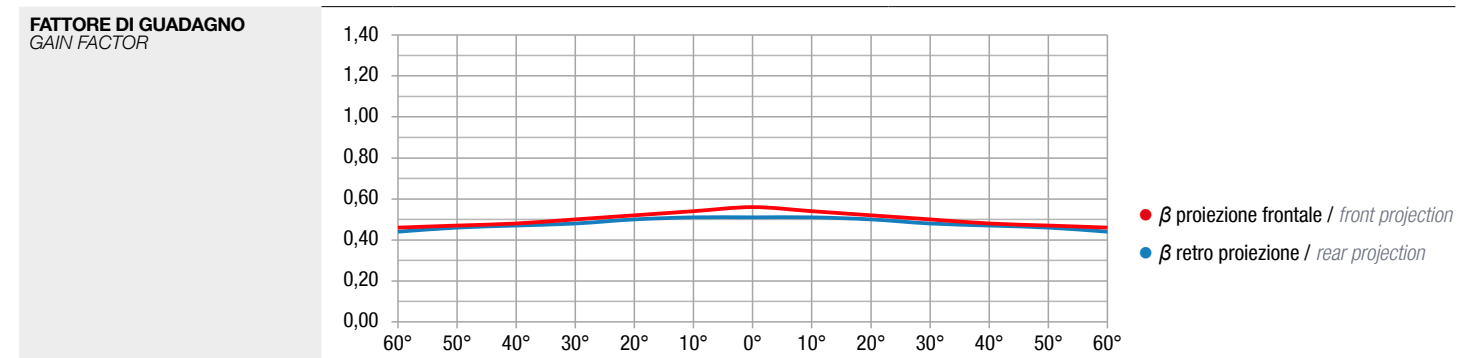

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens.
--------------------------------------	--	--

Teatro dell'Opera, Rome
Eugenio Onegin, 2020
Staging: Michael Levine
Direction: Robert Carsen
Photo © Yasuko Kageyama / Teatro dell'Opera di Roma






Grigio / Grey Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RAR230P	230 cm	100 m	0,30 mm	100% PVC	435 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 NFP 92-507 classe M1 NPPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1 NFP 92-507 class M1 NPPA 701 pass
--	--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: retro proiezione (tipico) e proiezione frontale Opacità: traslucido Guadagno max: 0,52 retro proiezione Guadagno max: 0,41 proiezione frontale 	<ul style="list-style-type: none"> Use: rear projection (typical) and front projection Opacity: translucent Peak gain: 0.52 rear projection Peak gain: 0.41 front projection
------------------------------------	---	--

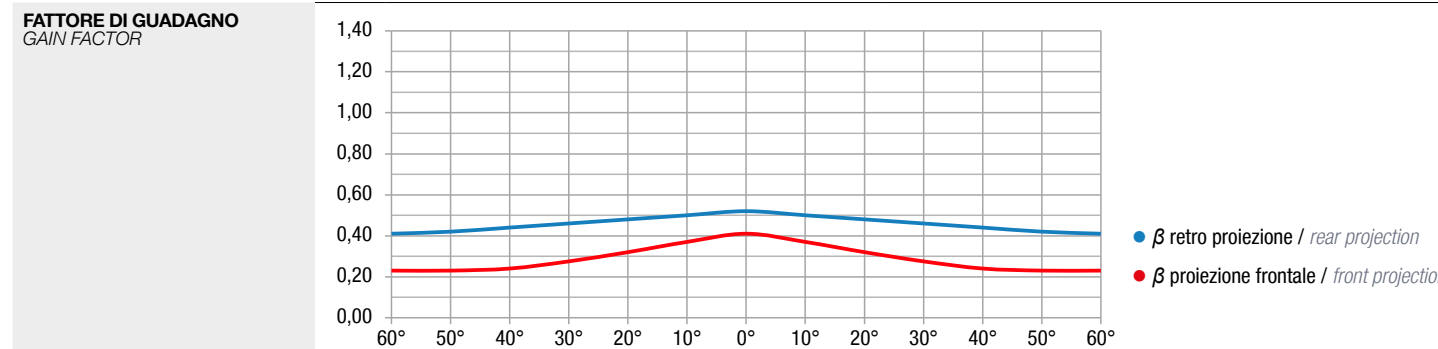

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

NOTE NOTES	La piegatura potrebbe causare piccoli segni bianchi (fenomeno irreversibile detto crazing), specialmente a basse temperature (< 15 °C).	Folding may cause small white marks (irreversible phenomenon called crazing), especially at low temperature (< 15 °C).
----------------------	---	--




Grigio / Grey Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RAG220P	220 cm	100 m	0,30 mm	100% PVC	405 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 NFP 92-507 classe M1 NPPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1 NFP 92-507 class M1 NPPA 701 pass
--	--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: retro proiezione (tipico) e proiezione frontale Opacità: traslucido Guadagno max: 1,55 retro proiezione Guadagno max: 0,38 proiezione frontale 	<ul style="list-style-type: none"> Use: rear projection (typical) and front projection Opacity: translucent Peak gain: 1.55 rear projection Peak gain: 0.38 front projection
------------------------------------	---	--

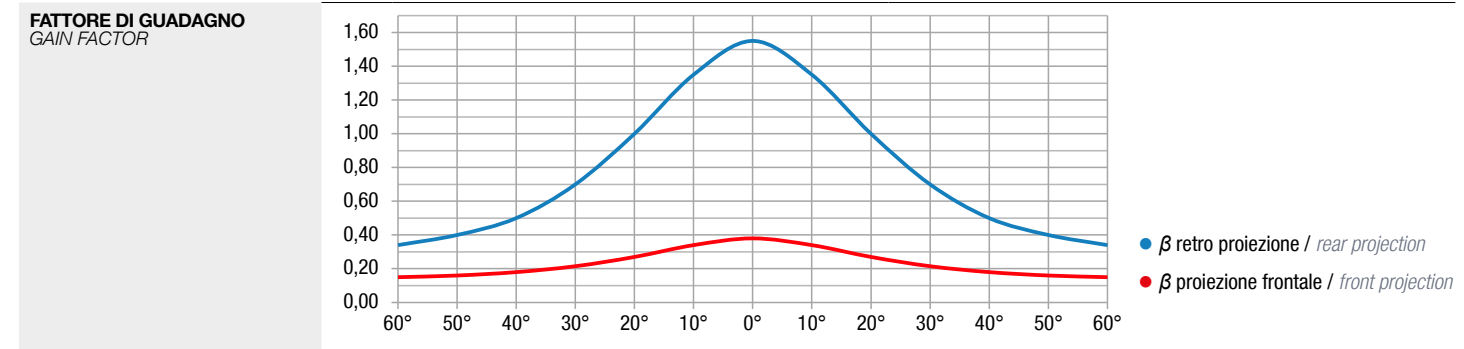

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

NOTE NOTES	La piegatura potrebbe causare piccoli segni bianchi (fenomeno irreversibile detto crazing), specialmente a basse temperature (< 15 °C).	Folding may cause small white marks (irreversible phenomenon called crazing), especially at low temperature (< 15 °C).
----------------------	---	--



RPO POLAR

RETRO PROIEZIONE / REAR PROJECTION



Grigio / Grey

Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience




CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RP0305P	305 cm	90 m	0,30 mm	100% PVC	375 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS	EN 13501-1 classe B s3 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFPA 701 pass	<i>EN 13501-1 class B s3 d0</i> <i>UNI 9177 class 1</i> <i>DIN 4102 class B1</i> <i>NFPA 701 pass</i>
--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: retro proiezione (tipico) e proiezione frontale Opacità: traslucido Guadagno max: 2,00 retro proiezione Guadagno max: 0,37 proiezione frontale 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Use: rear projection (typical) and front projection</i> <i>Opacity: translucent</i> <i>Peak gain: 2.00 rear projection</i> <i>Peak gain: 0.37 front projection</i>
------------------------------------	---	--

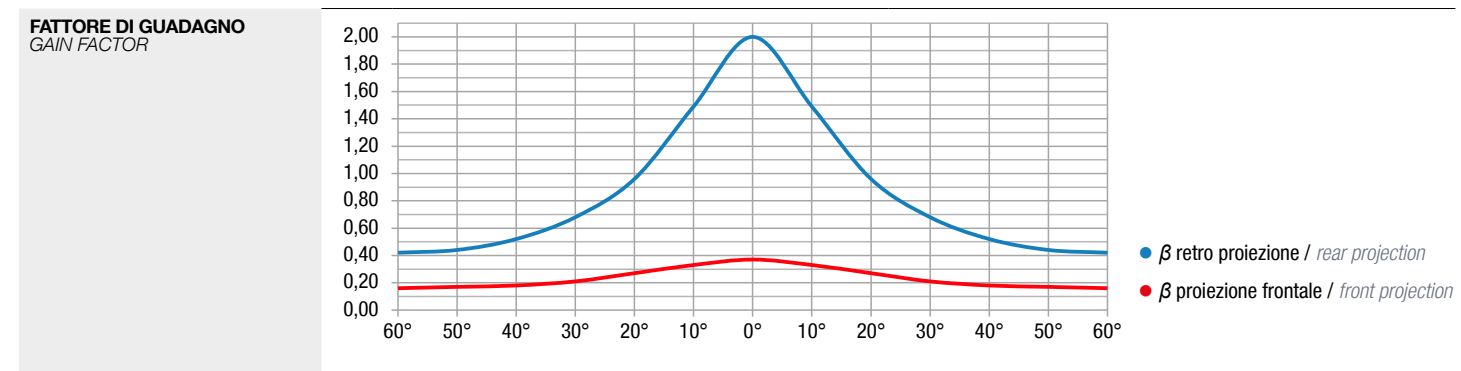

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> <i>By the metre</i> <i>Full rolls</i> <i>Custom manufactured screens</i>
--------------------------------------	--	--


Teatro Colón, Buenos Aires
Disney Magia y Sinfonia, 2022
Video projections: Troy Producciones S.r.l.
Photo © Maximo Pargnoli / Teatro Colón



RAR ARIZONA

RTE TEMPORALE

RETRO PROIEZIONE / REAR PROJECTION

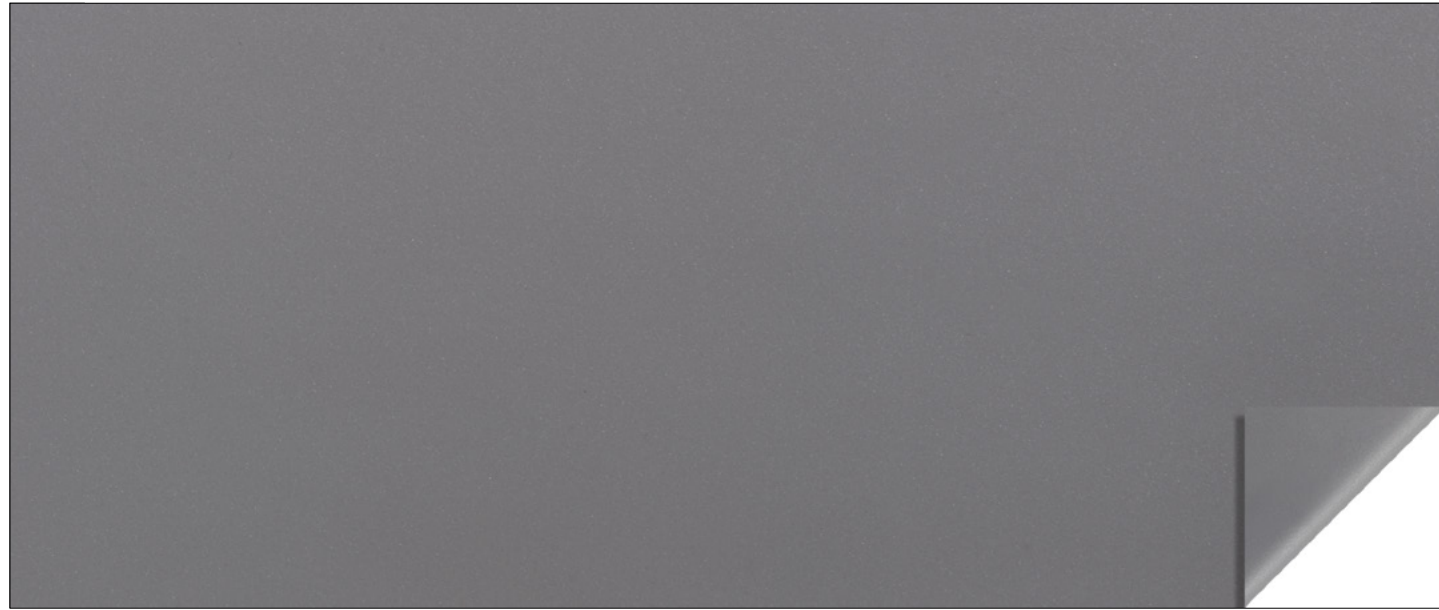

Grigio / Grey


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RTE140P	140 cm	100 m	0,30 mm	100% PVC	400 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1
--	--	--	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: retro proiezione (tipico) e proiezione frontale Opacità: traslucido Guadagno max: 0,31 retro proiezione Guadagno max: 0,47 proiezione frontale 	<ul style="list-style-type: none"> Use: rear projection (typical) and front projection Opacity: translucent Peak gain: 0.31 rear projection Peak gain: 0.47 front projection
------------------------------------	---	--

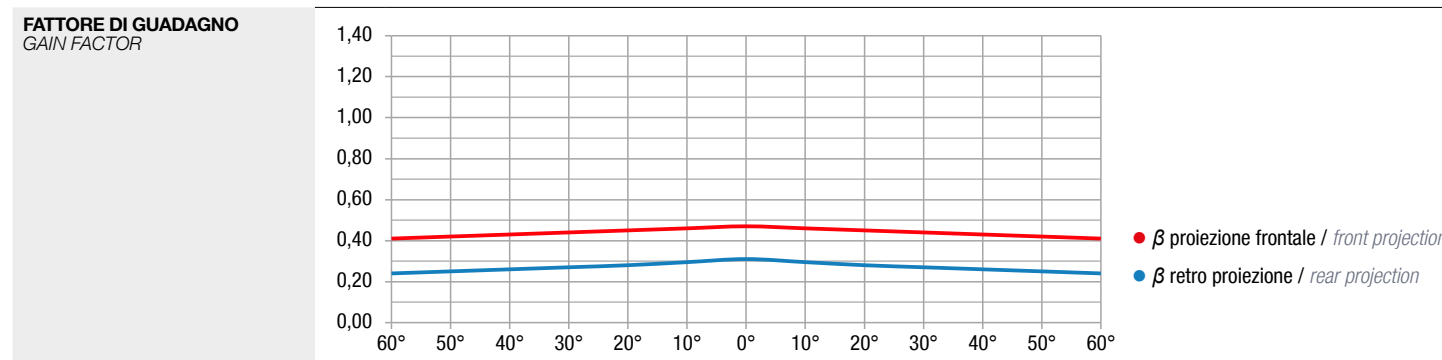

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

RNO NOTTURNO

RETRO PROIEZIONE / REAR PROJECTION



Antracite / Anthracite


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RNO140P	140 cm	100 m	0,30 mm	100% PVC	400 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1
--	--	--	---

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: retro proiezione (tipico) e proiezione frontale Opacità: traslucido Guadagno max: 0,61 retro proiezione Guadagno max: 0,30 proiezione frontale 	<ul style="list-style-type: none"> Use: rear projection (typical) and front projection Opacity: translucent Peak gain: 0.61 rear projection Peak gain: 0.30 front projection
------------------------------------	---	--

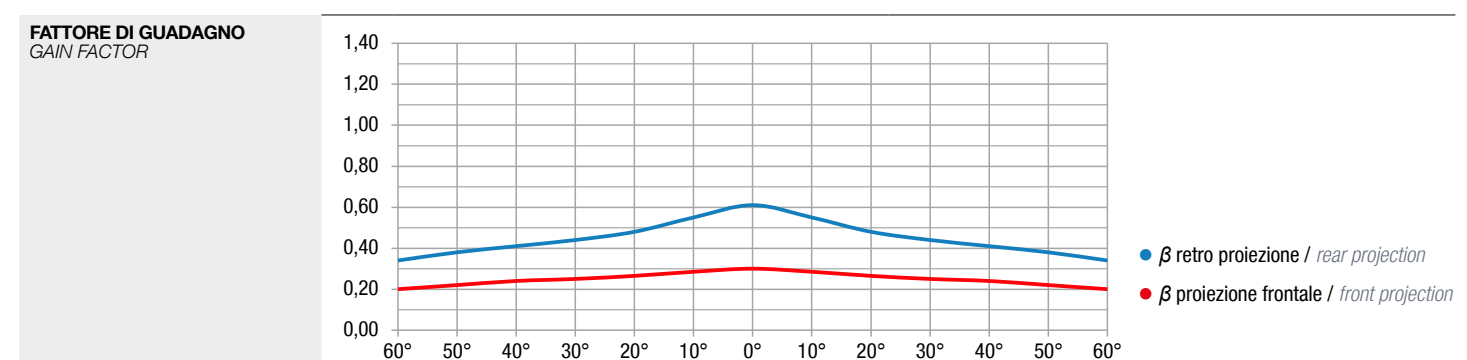

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---

OGH GHIACCIO

APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL APPLICATIONS

RNB NEBBIA

RETRO PROIEZIONE / REAR PROJECTION



Traslucido / Translucent


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
RNB220P	220 cm	62 m	0,30 mm	100% PVC	400 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 NFP 92-507 classe M2 NFPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1 NFP 92-507 class M2 NFPA 701 pass
--	--	---	--


CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: retro proiezione, effetti di diffusione della luce Opacità: traslucido Guadagno max: 22,0 retro proiezione Guadagno max: 0,34 proiezione frontale 	<ul style="list-style-type: none"> Use: rear projection, light diffusion effects Opacity: translucent Peak gain: 22.0 rear projection Peak gain: 0.34 front projection
------------------------------------	--	--

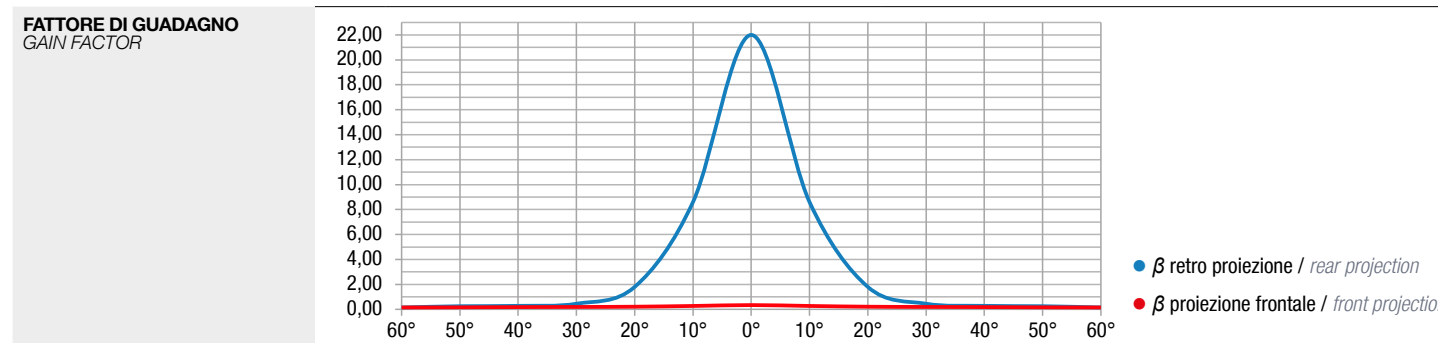

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens.
--------------------------------------	--	--

QGH GHIACCIO

FILM TRASPARENTE / CRYSTAL CLEAR FILM

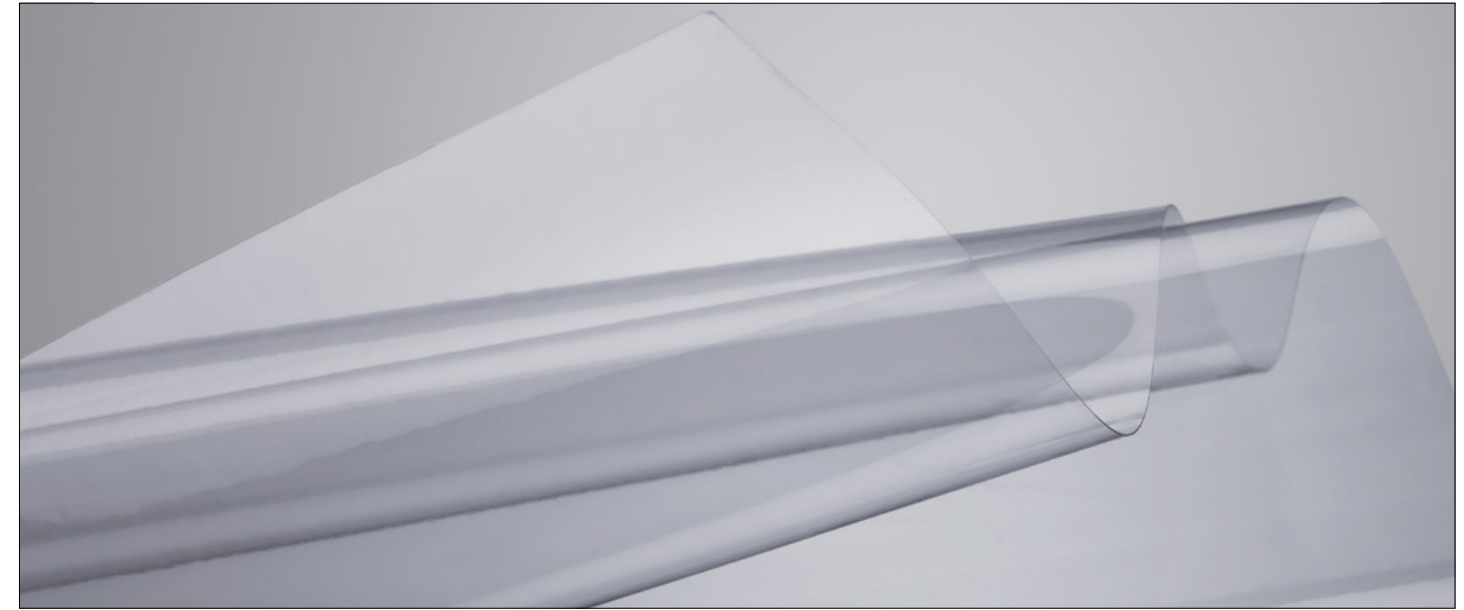

Trasparente / Transparent

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
QGH140P	140 cm	50 m	0,25 mm	100% PVC	310 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B2	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B2
--	--	--	---

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: per particolari effetti di trasparenza e riflessione Opacità: completamente trasparente Stampabile Saldabile ad alta frequenza 	<ul style="list-style-type: none"> Use: for particular effects of transparency and light reflection Opacity: fully transparent Printable High frequency weldable
------------------------------------	---	--

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Fondali trasparenti/riflettenti realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Transparent/reflective backdrops made to measure
--------------------------------------	--	--



RAR ARIZONA

Teatro Donizetti, Bergamo
L'ange de Nisida, 2019
Scenography: Angelo Sala
Photo © Gianfranco Rota / Fondazione Teatro Donizetti



Per informazioni aggiornate sul prodotto
For latest product details

PERONI S.p.A.

Via Monte Leone, 93
21013 Gallarate (VA) Italy
www.peroni.com
Tel. + 39 0331.756.811

© 2022 - PERONI S.P.A. - Tutti i diritti riservati.
Le informazioni e immagini contenute in questo documento non possono essere utilizzate, pubblicate o ridistribuite in alcuna forma senza il preventivo consenso scritto di Peroni S.p.A. Le immagini dei campioni riprodotte potrebbero differire dal prodotto reale. Soggetto a modifiche senza preavviso e salvo errori.

© 2022 - PERONI S.P.A. - All rights reserved.
The information and pictures contained in this document may not be used, published or redistributed in any form without the prior written consent of Peroni S.p.A. Pictures of the product's samples may differ from the actual product. Subject to modifications without prior notice and errors excepted.

EDITION 01/2022