


CAB SOUND ABSORBER

PANNO FONOASSORBENTE / SOUND ABSORBING FABRIC



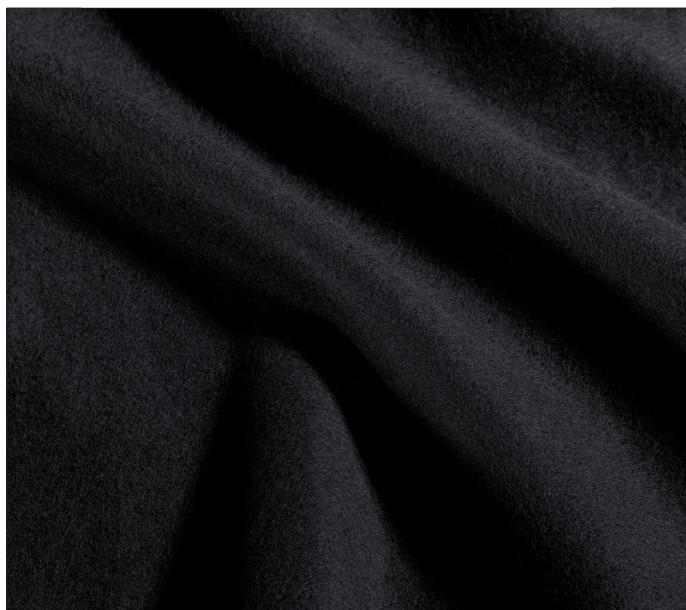


99 - Nero / Black




00 - Naturale / Natural

CODICE CODE	FORMATO FORMAT	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
CAB300S	Piegato Folded	300 cm	± 30 m	100% Cotone 100% Cotton	500 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO Trattamento ignifugante idrosolubile. Non resiste al lavaggio in acqua e deve essere preservato con l'uso e la conservazione dei tessuti in luoghi puliti, asciugati, aerati e protetti da calore, sole e intemperie.	FR - FLAME RETARDANT Water soluble fireproofing treatment. It doesn't withstand wet cleaning and it must be protected by the use and preservation of the fabrics in clean, dry, airy and protected from heat, sun and bad weather places.
CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 EN 13773 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFP 92-503 classe M1	EN 13501-1 class B s1 d0 EN 13773 class 1 DIN 4102 class B1 NFP 92-503 class M1
FINITURA FINISH		Tessuto felpato da entrambi i lati	Fabric brushed on both sides
EN ISO 11654 ASSORBIMENTO ACUSTICO SOUND ABSORPTION		$\alpha_w = 0,70$ classe C montaggio G200 - tessuto teso	$\alpha_w = 0,70$ class C mounting type G200 - flat fabric
DISPONIBILITÀ AVAILABILITY		<ul style="list-style-type: none"> · A metro · Pezze intere · Bancale da ± 500 m · Realizzazioni su misura 	<ul style="list-style-type: none"> · By the metre · Full pieces · ± 500 m pallet · Custom-made creations
COLORI PERSONALIZZATI CUSTOM COLOURS		Disponibili su richiesta, quantità minima ordinabile ± 500 m	Available on request, minimum order quantity ± 500 m
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO CARE INSTRUCTIONS			

CAB SOUND ABSORBER

TEST ACUSTICO / ACOUSTIC REPORT

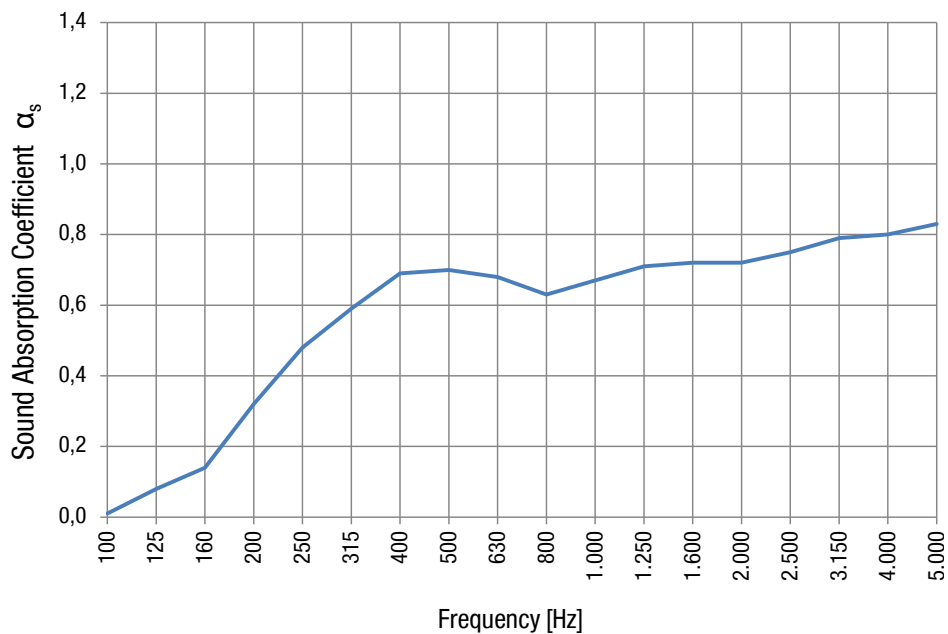

Frequenza [Hz] Frequency [Hz]	α_s	α_p
100	0,01	
125	0,08	0,10
160	0,14	
200	0,32	
250	0,48	0,45
315	0,59	
400	0,69	
500	0,70	0,70
630	0,68	
800	0,63	
1.000	0,67	0,65
1.250	0,71	
1.600	0,72	
2.000	0,72	0,75
2.500	0,75	
3.150	0,79	
4.000	0,80	0,80
5.000	0,83	

EN ISO 11654
ASSORBIMENTO ACUSTICO
SOUND ABSORPTION

$\alpha_w = 0,70$
classe C
montaggio G200
tessuto teso

$\alpha_w = 0,70$
class C
mounting type G200
flat fabric