



EVT LIGHT SCENO POLY


TELA LEGGERA / SHEER MUSLIN

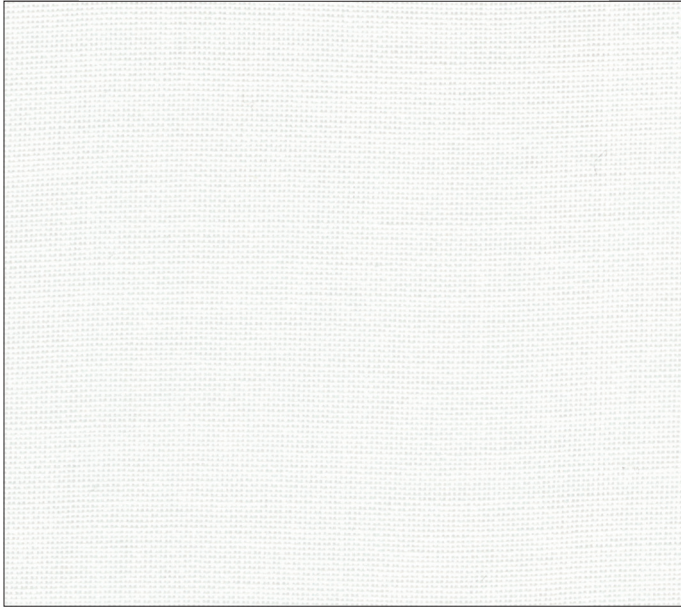


01 - Bianco / White




21 - Beige




28 - Nocciola / Hazelnut



56 - Verde / Green




31 - Rosso / Red




37 - Bordeaux



65 - Blu / Blue



91 - Grigio chiaro / Light grey





93 - Grigio / Grey



99 - Nero / Black

CODICE CODE	FORMATO FORMAT	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
EVT340P	Piegato a metà e arrotolato <i>Folded in half and rolled</i>	340 cm	± 50 m	100% Trevira CS	130 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE È considerato permanentemente ignifugo per il suo intero ciclo di vita, anche se venisse bagnato o lavato. Il tessuto resiste al lavaggio in acqua, tuttavia si consiglia solo il lavaggio a secco professionale.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT <i>It is considered to be permanently flame retardant for its lifetime, even if wet or washed. The fabric will withstand wet cleaning, but we suggest professional dry cleaning only.</i>
CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13773 classe 1 UNI 9177 classe 1	EN 13773 class 1 UNI 9177 class 1
DATI FISICO-MECCANICI PHYSICAL MECHANICAL DATA		<ul style="list-style-type: none"> EN ISO 105-B02 Solidità del colore alla luce artificiale: valore 6 EN ISO 105-C06 Solidità del colore al lavaggio: valore 4 	<ul style="list-style-type: none"> EN ISO 105-B02 Colour fastness to artificial light: rate 6 EN ISO 105-C06 Colour fastness to laundering: rate 4
DISPONIBILITÀ AVAILABILITY		<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Realizzazioni su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom-made creations
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO CARE INSTRUCTIONS		