


PBM BLACKOUT MICROFORATO

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

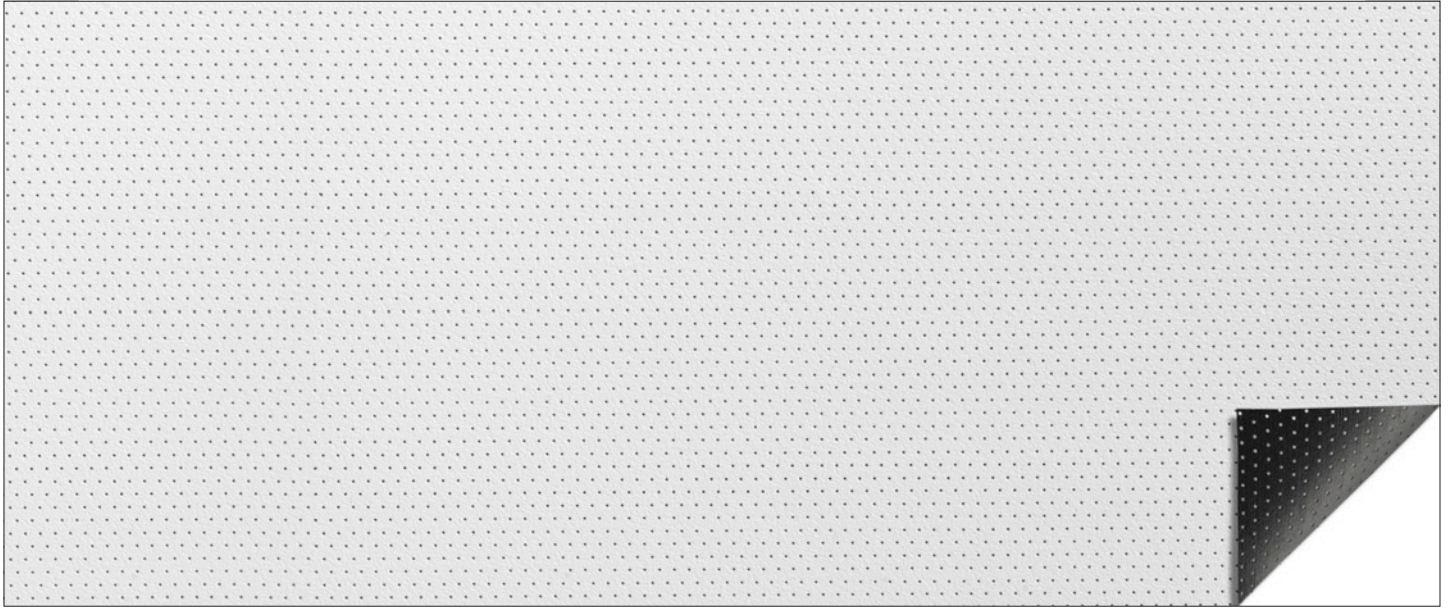

Bianco-Nero / White-Black


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PBM210P	210 cm	100 m	0,42 mm	100% PVC	575 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFP 92-507 classe M1 NFPA 701	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1 NFP 92-507 class M1 NFPA 701
--	--	--	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: proiezione frontale Distanza di visione: minimo 1,5 m Opacità: perforato per impianto audio dietro allo schermo Guadagno max: 1,06 Perforazione: diametro foro 0,5 mm - densità 300.000 fori/m² Area perforata: 5,9% 	<ul style="list-style-type: none"> Use: front projection Viewing distance: minimum 1.5 m Opacity: perforated for speakers behind the screen Peak gain: 1.06 Perforation: hole diameter 0.5 mm - density 300,000 holes/m² Perforated area: 5.9%
------------------------------------	--	---

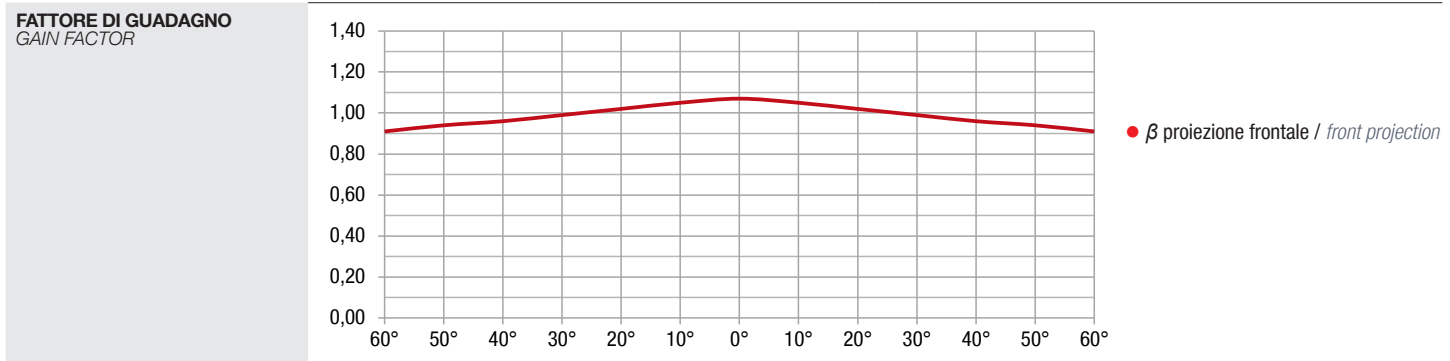

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---