


PBO BIANCO OTTICO

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

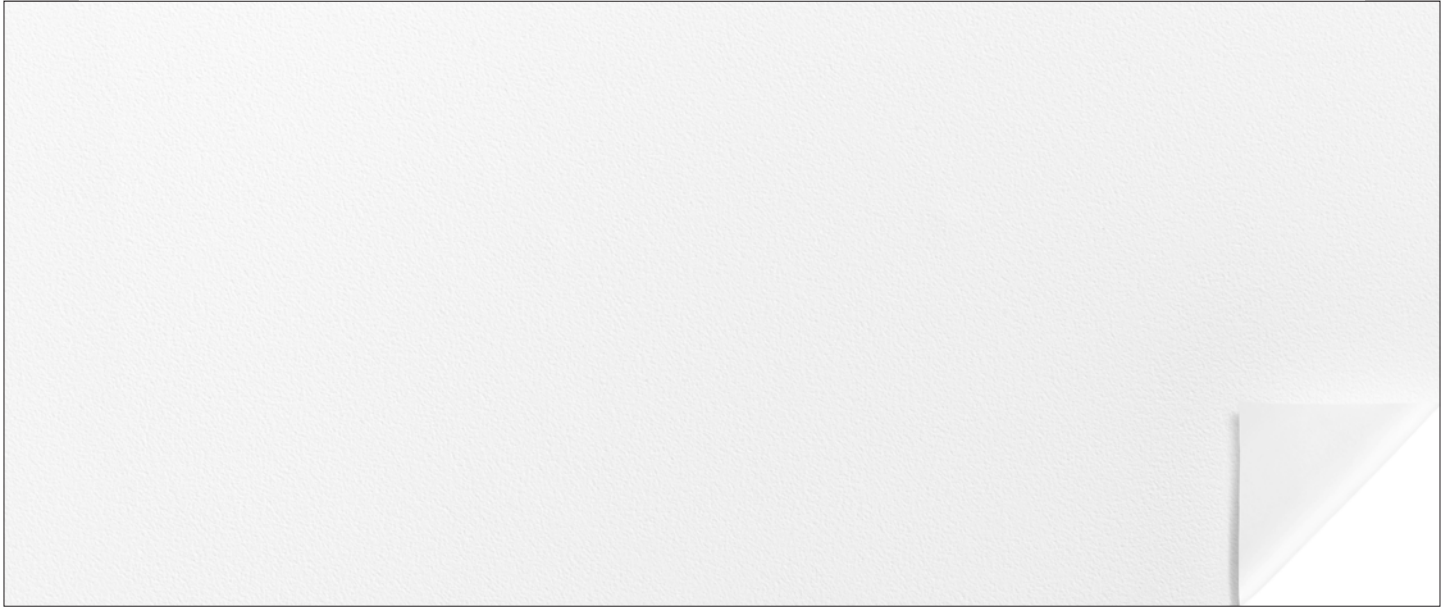

Bianco ottico / Optical white


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PB0230P	230 cm	120 m	0,32 mm	100% PVC	440 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFP 92-507 classe M1 NFPA 701 pass	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 977 class 1 DIN 4102 class B1 NFP 92-507 class M1 NFPA 701 pass
--	--	---	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo: proiezione frontale Opacità: non completamente opaco alla luce Guadagno max: 0,99 	<ul style="list-style-type: none"> Use: front projection Opacity: non completely opaque Peak gain: 0.99
------------------------------------	---	--

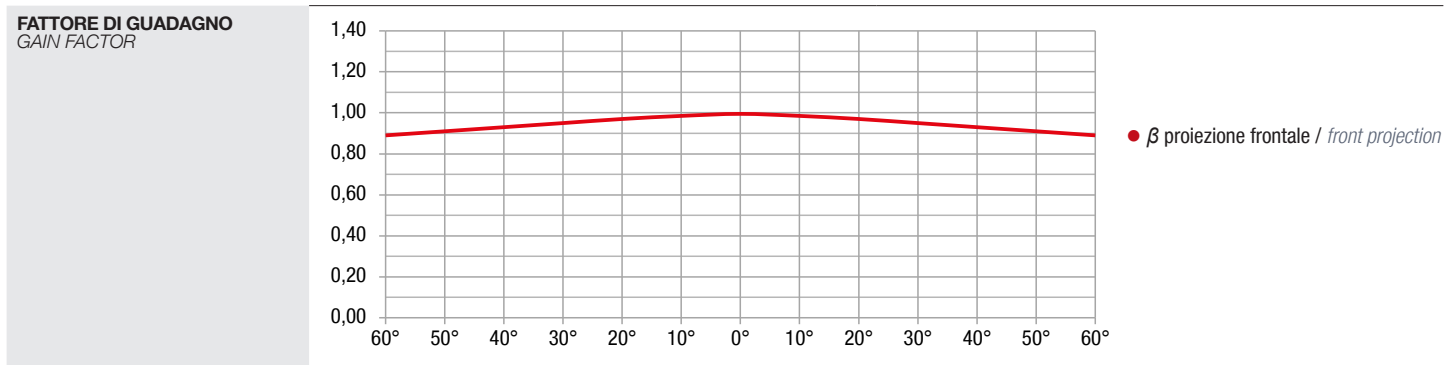

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> A metro Rotoli interi Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> By the metre Full rolls Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---