


PBL BLACKOUT

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

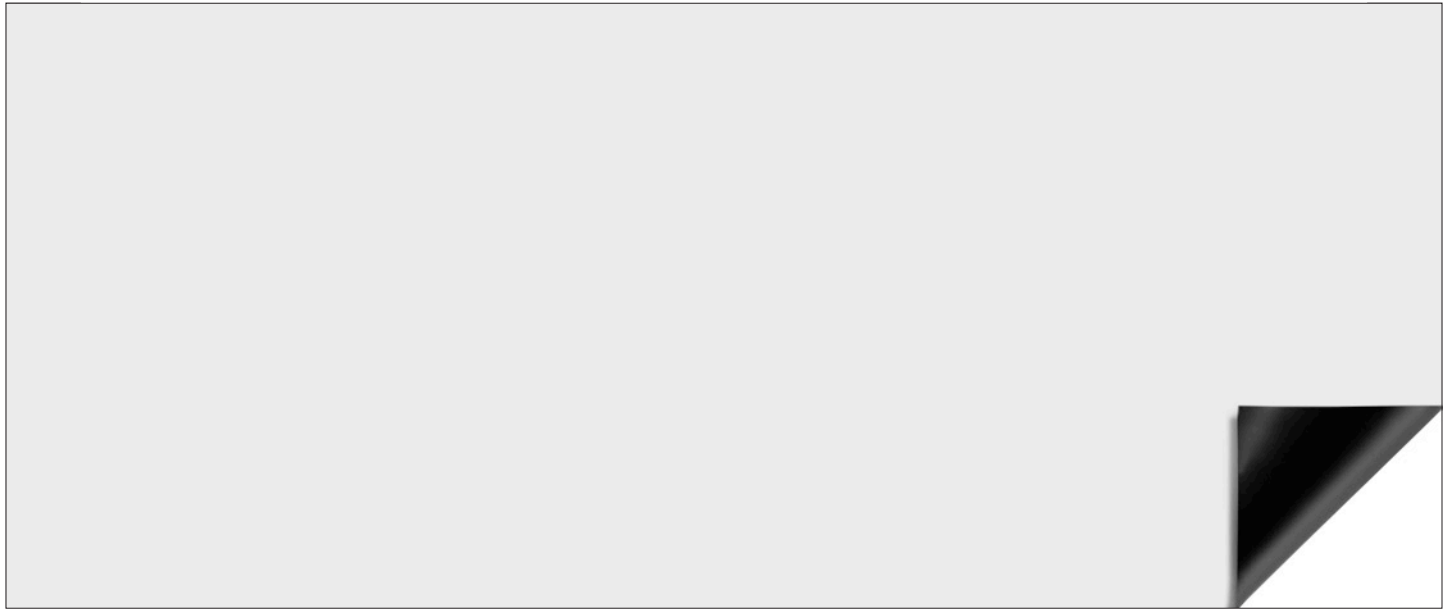

Bianco-Nero / White-Black


Lato gofrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PBL210P	210 cm	100 m	0,40 mm	100% PVC	560 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1
--	--	--	--

CARATTERISTICHE FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> · Utilizzo: proiezione frontale · Opacità: 100% - completamente opaco alla luce · Guadagno max: 1,10 	<ul style="list-style-type: none"> · Use: front projection · Opacity: 100% - totally opaque · Peak gain: 1.10
------------------------------------	--	--

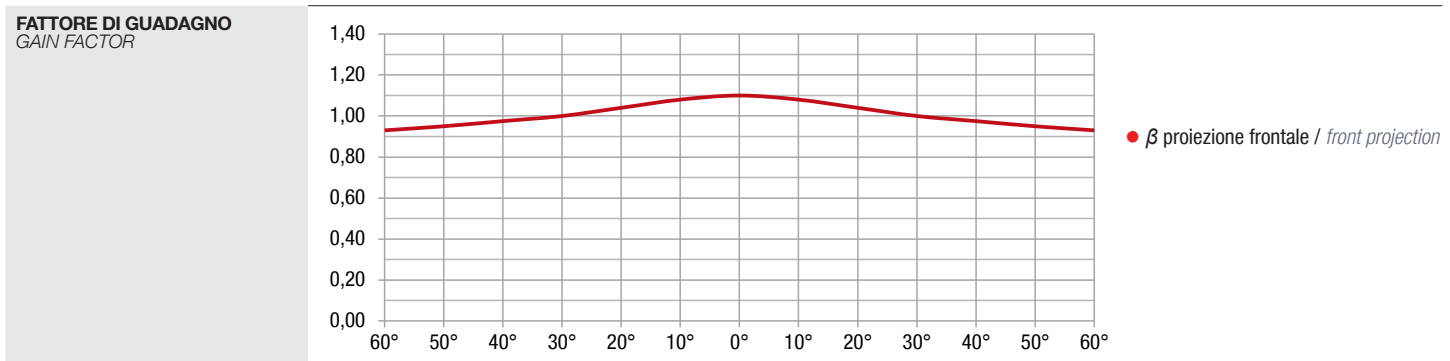

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	<ul style="list-style-type: none"> · A metro · Rotoli interi · Schermi realizzati su misura 	<ul style="list-style-type: none"> · By the metre · Full rolls · Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---