


POM OTTICO MICROFORATO

PROIEZIONE FRONTALE / FRONT PROJECTION

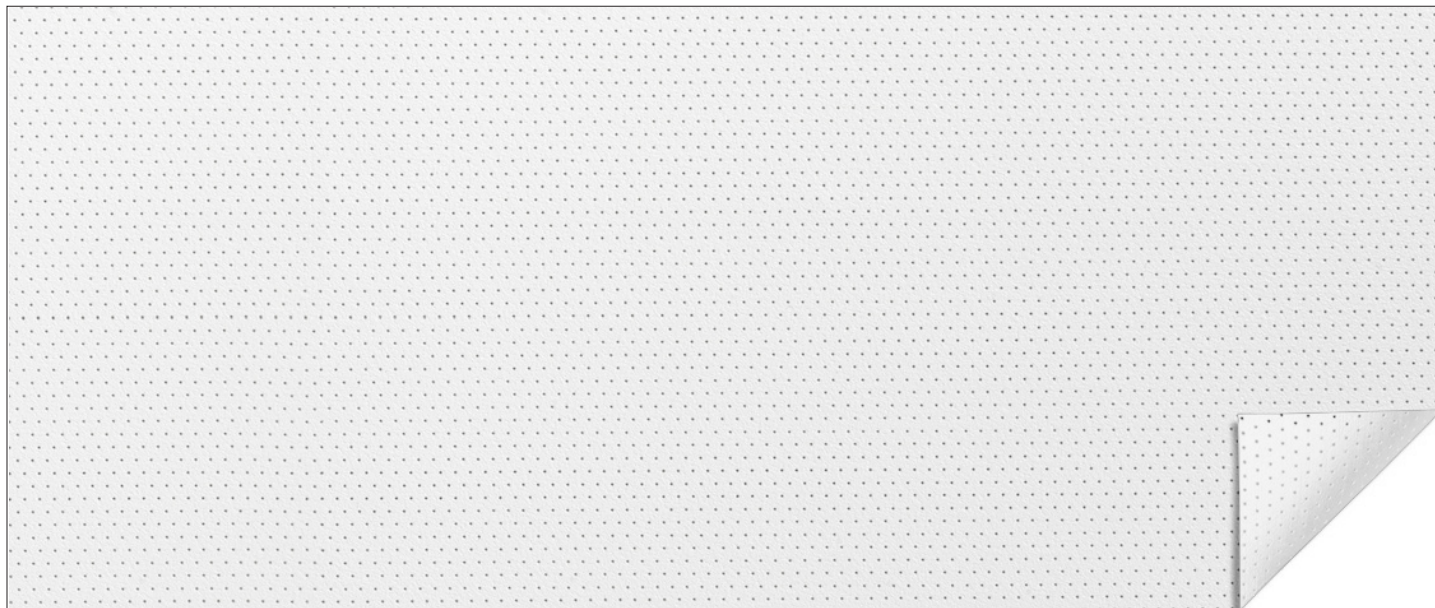

Bianco ottico / Optical white


Lato goffrato verso il pubblico / Embossed side toward audience

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA ROLL LENGTH	SPESSORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PB0230P	230 cm	120 m	0,32 mm	100% PVC	440 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE Film vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl film.
--	--	--	--

CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		EN 13501-1 classe B s1 d0 UNI 9177 classe 1	EN 13501-1 class B s1 d0 UNI 9177 class 1
--	--	--	--

CARATTERISTICHE FEATURES	- Utilizzo: proiezione frontale - Distanza di visione: minimo 1,5 m - Opacità: perforato per impianto audio dietro allo schermo - Guadagno max: 0,97 - Perforazione: diametro foro 0,5 mm - densità 300.000 fori/m² - Area perforata: 5,9%	- Use: front projection - Viewing distance: minimum 1.5 m - Opacity: perforated for speakers behind the screen - Peak gain: 0,97 - Perforation: hole diameter 0.5 mm - density 300,000 holes/m² - Perforated area: 5.9%
------------------------------------	--	---

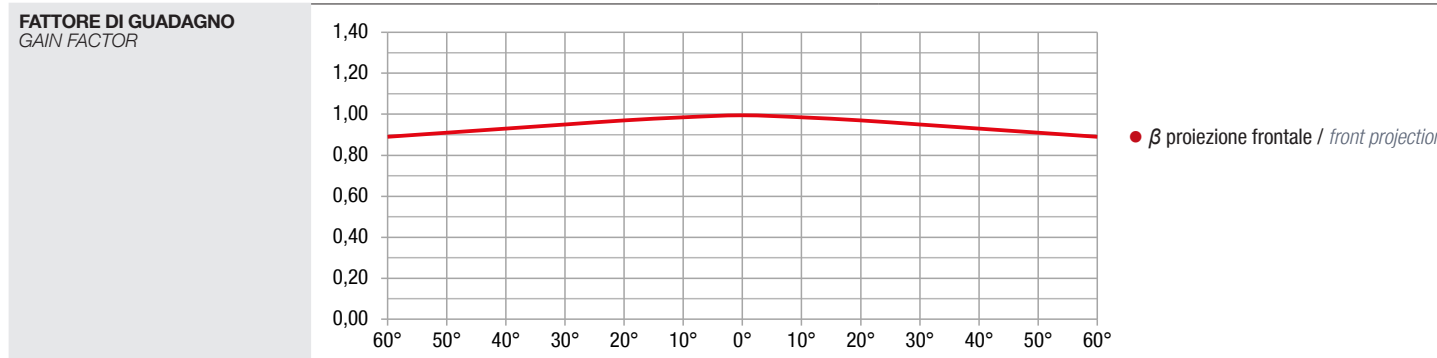

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY	Schermi realizzati su misura	Custom manufactured screens
--------------------------------------	--	---