






# BSV SPRINKLE

## TULLE CERTIFICATO VdS / VdS CERTIFIED GAUZE

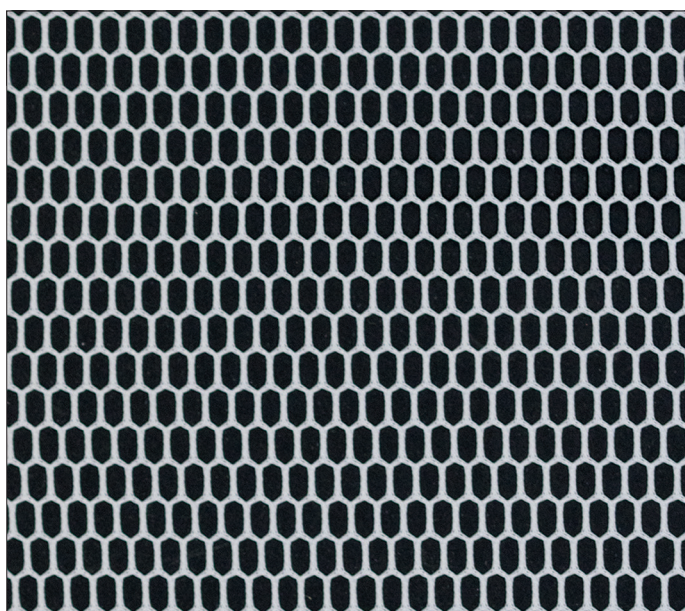

01 · Bianco / White

CODICE CODE	FORMATO FORMAT	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
BSV500P	Piegato e arrotolato <i>Folded and rolled-up</i>	500 cm	± 50 m	100% Trevira CS	120 g/m <sup>2</sup>

<b>MAGLIA</b> MESH		Maglia esagonale L. 3,2 mm x H. 4,9 mm Superficie aperta 70% Certificata per impianti sprinkler (VdS)	<i>Hexagonal mesh W. 3.2 mm x H. 4.9 mm Open mesh area 70% Sprinkler system certified (VdS)</i>
<b>REAZIONE AL FUOCO</b> REACTION TO FIRE		<b>IGNIFUGO PERMANENTE</b> È considerato permanentemente ignifugo per il suo intero ciclo di vita, anche se venisse bagnato o lavato. Il tessuto resiste al lavaggio in acqua, tuttavia si consiglia solo il lavaggio a secco professionale.	<b>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</b> <i>It is considered to be permanently flame retardant for its lifetime, even if wet or washed. The fabric will withstand wet cleaning, but we suggest professional dry cleaning only.</i>
<b>CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE</b> FR CERTIFICATIONS		UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1 Certificazione VdS	<i>UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1 VdS Certification</i>
<b>ALLUNGAMENTO</b> ELONGATION		Tessuto mono-elastico ± 10% In direzione trama (larghezza)	<i>2-Way stretch fabric ± 10% In weft direction (width)</i>
<b>DISPONIBILITÀ</b> AVAILABILITY		<ul style="list-style-type: none"> <li>· A metro</li> <li>· Pezze intere</li> <li>· Realizzazioni su misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· By the metre</li> <li>· Full pieces</li> <li>· Custom-made creations</li> </ul>
<b>ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO</b> CARE INSTRUCTIONS	