






BSV SPRINKLE

TULLE CERTIFICATO VdS / VdS CERTIFIED GAUZE

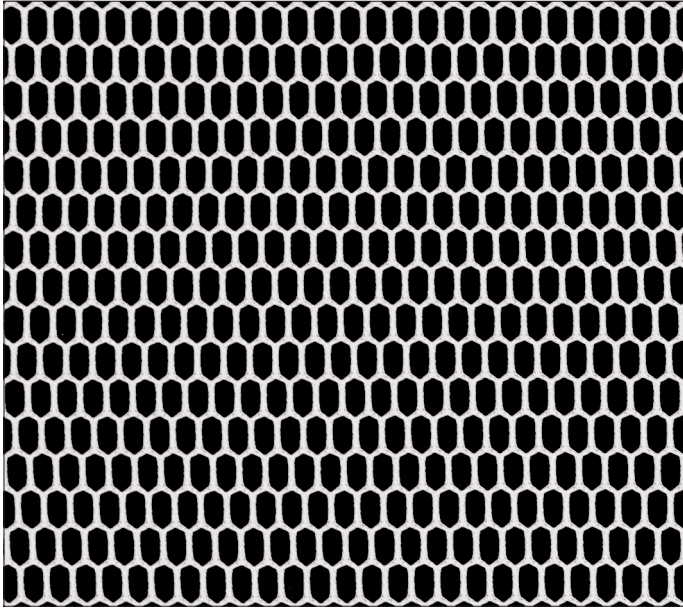

01 - Bianco / White

CODICE CODE	FORMATO FORMAT	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
BSV500P	Piegato e arrotolato <i>Folded and rolled-up</i>	500 cm	± 50 m	100% Trevira CS	120 g/m ²

MAGLIA MESH		Maglia esagonale L. 3,2 mm x H. 4,9 mm Superficie aperta 70% Certificata per impianti sprinkler (VdS)	<i>Hexagonal mesh W. 3.2 mm x H. 4.9 mm Open mesh area 70% Sprinkler system certified (VdS)</i>
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE		IGNIFUGO PERMANENTE È considerato permanentemente ignifugo per il suo intero ciclo di vita, anche se venisse bagnato o lavato. Il tessuto resiste al lavaggio in acqua, tuttavia si consiglia solo il lavaggio a secco professionale.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT It is considered to be permanently flame retardant for its lifetime, even if wet or washed. The fabric will withstand wet cleaning, but we suggest professional dry cleaning only.</i>
CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE FR CERTIFICATIONS		UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1 Certificazione VdS	<i>UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1 VdS Certification</i>
ALLUNGAMENTO ELONGATION		Tessuto mono-elastico ± 10% In direzione trama (larghezza)	<i>2-Way stretch fabric ± 10% In weft direction (width)</i>
DISPONIBILITÀ AVAILABILITY		<ul style="list-style-type: none"> · A metro · Pezze intere · Realizzazioni su misura 	<ul style="list-style-type: none"> · By the metre · Full pieces · Custom-made creations
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO CARE INSTRUCTIONS	